

La conversion descente montée

Si en cours de descente, le spéléologue veut remonter (corde trop courte, équipement à modifier...), il va effectuer une conversion « descente montée ». Pour cela, immobilisé sur sa corde, soit par une clé d'arrêt, soit en butée sur le nœud de bout de corde, il va installer son

bloqueur de poing sur la corde. En prenant appui sur sa pédale reliée à ce bloqueur, il va se hisser et installer son bloqueur de poitrine sur la corde au-dessus de son descendeur. Une fois en suspension sur ses bloqueurs, il peut enlever son descendeur et remonter.


Le passage d'obstacle à la descente

1. Le passage de fractionnement

Un fractionnement est un amarrage intermédiaire de la corde de descente qui est judicieusement placé pour plusieurs raisons : éviter un obstacle, éviter un frottement, limiter la hauteur des tronçons de descente... Quand le spéléologue arrive à hauteur du fractionnement (attention à

ne pas descendre trop bas, sinon il ne pourra pas s'y longer), il se longe avec sa longue courte dans le connecteur de l'amarrage ou dans la ganse du nœud si le connecteur ne le permet pas (micro-connecteur de type *Faders 1 200*). (1)

En cas d'amarrage en Y, le spéléologue se longe dans les deux « oreilles ». Il se met en poids sur

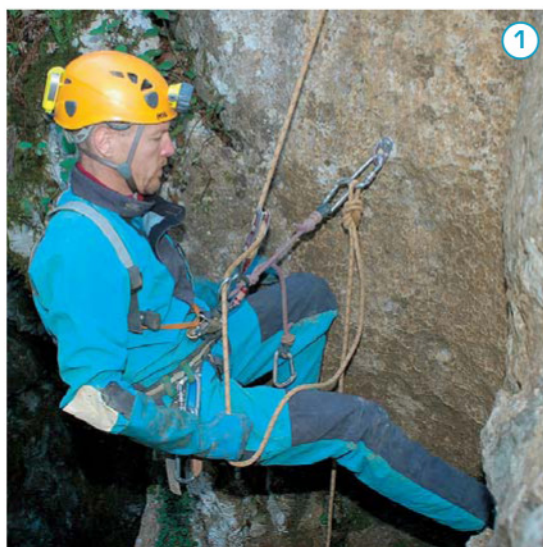

Longage au fractionnement



Mise en poids sur la longe au fractionnement